

信頼の
国内生産

アグリ・トップ® 硫黄くん煙器

硫黄専用 電気加熱式くん煙器




施設作物のうどんこ病・白さび病の予防に効果抜群

※写真はイメージです。

硫黄蒸散温度
最適値145°Cをしっかりとキープ

製造元 日栄インテック株式会社

アグリ・トップ硫黄くん煙器について

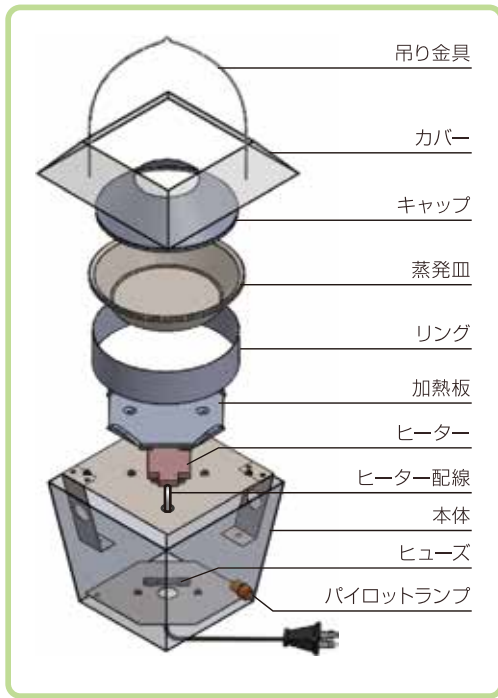

アグリ・トップ硫黄くん煙器の構造

※商品の加熱板およびヒーターは本体に固定されています。
 ※ヒーター配線強化に耐熱ガラス繊維チューブを採用しました。

アグリ・トップ硫黄くん煙器は、蒸散設定温度145℃を達成した、これまでにない高精度な硫黄くん煙器です。硫黄の蒸散効率もとてもよい、安全・安心な設計です。

アグリ・トップ硫黄くん煙器の使い方

- ハウス内30坪に1台の割合での取り付けをおすすめします。
- 施設内の硫黄蒸散量に偏りができると病害予防効果が十分に得られません。くん煙器を等間隔になるよう配置してください（循環扇との併用も有効です）。
- 蒸発皿に硫黄粒剤を入れ、1回あたり3時間を目安に使用してください。
- 取扱説明書をよく読んでからお使いください。

※連続使用も可能ですが、作物に薬害などの影響が出る場合がありますので、間欠運転での使用をおすすめします。

※外気温が低い場合やキク白さび病対策で使用される場合は、蒸散時間を長めに設定してください。

三光硫黄粒剤（農林水産省登録第21033号）の適用病害虫名

適用病害虫名	作物名	適用場所	使用量
うどんこ病	トマト、ミニトマト、なす、きゅうり、かぼちゃ、いちご、とうがん、すいか、ピーマン、メロン、ばら、とうがらし類、食用ミニバラ	園芸用ガラス室、ビニールハウス、ビニールトンネル等 密閉可能な場所	6~16g/2000m ³ (高さ2m、床面積1000m ²)
白さび病	きく		10~16g/2000m ³ (高さ2m、床面積1000m ²)



三光硫黄粒剤

アグリ・トップ硫黄くん煙器の仕様

定格電圧	AC100V	本体材質	ステンレス SUS304
定格消費電力	24W*	寸法(W×D×H)	140mm×140mm×140mm
ヒューズ	2A	電源コード	2m
ヒーター	セラミックヒーター	重量	818g

※ 26℃環境下での計測値
 ※ 機能の改良などにより仕様を予告なく変更することがあります。

製造元 日栄インテック株式会社



使い方を動画でご確認いただけます。

株式会社 アグリセクト

〒300-0506 茨城県稲敷市沼田2629番地1
 電話 029-840-5977 FAX 029-840-5988

